




ENERG Y IJA
 енергия · ενέργεια IE IA

BLAUPUNKT 5B50P8590

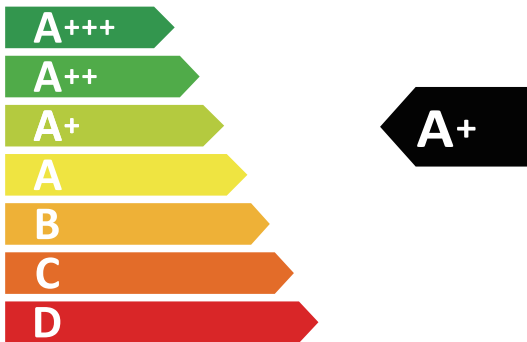

72 L

1.01 kWh/cycle*

0.65 kWh/cycle*

*цикл - siklus - portion - zykus - проупаца - ciclo - tsukkel - ohjelma - ciklus
 ciklas - cikls - ciklu - cyclus - cykl - ciclu - program - cykel

65/2014



5B50P8590
Einbau Backofen
Dark Steel / Glas

Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 11 Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluft Eco
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung

Design, Komfort

- Smart Slider
- Touch Control

Soft close

- Digital Display (weißes LED)
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen: 72 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung & Verriegelung bei Pyrolyse

Maße H x B x T

- Gerätegröße: 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- Gerätegröße (verpackt): 671 x 720 x 650 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe 96 mm

- Nettogewicht (kg): 40,26
- Bruttogewicht (kg): 44,18

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x 1-fach Teleskopauszug (Vario Clip)

Ausstattungsmerkmale:

- Frontfarbe: Dark Steel und Schwarz
- Bauform: Eingebaut
- Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch
- Material der Blende: Edelstahl
- Material der Tür: Glas
- Anzahl eingebauter Leuchten: 1
- Länge Anschlusskabel (cm): 100

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Energieverbrauch konventionelle Beheizung - Backrohr 1 (kWh): 1,01
- Energieverbrauch Umluft/Heißluft - Backrohr 1 (kWh): 0,65
- Elektroanschlusswert (W): 3200
- Absicherung (A): 13,9
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Steckerart: Schuko-/Gardyn.m.Erdung
- Energiequelle: Elektro
- Approbationszertifikate: GS, CE

EAN-Nr.:4251003105001

